

## Cale clips OCEIS 10/50®-FR

Cale d'enrobage pour les armatures de produits préfabriquations béton

---

**Présentation** cale d'enrobage circulaire pour le positionnement des armatures dans les produits béton préfabriqués

---

**Domaines d'application**

- 1) garantie de l'enrobage interne ou externe des tuyaux bétons d'assainissement suivant NF EN 1916 et NF P 16-345-2
- 2) garantie de l'enrobage des produits entrant dans le référentiel NF 120 Eléments en béton pour réseaux d'assainissement sans Pressions
- 3) garantie de l'enrobage dans tout autre ouvrage en béton Préfabriqué après validation technique

---

**Caractères généraux**

- 1) produit en polypropylène
- 2) mise en place définitive sur l'armature après fermeture du Clip
- 3) mise en place rapide à l'aide de la pince fournie
- 4) enrobage respecté et quasi régulier quelle que soit la position De la cale sur l'armature et le diamètre du fil d'accroche

---

**Caractéristiques**

**Coloris** Gris clair  
Invisible au décoffrage

---

**Conditionnement** carton de 200 pièces

---

**Stockage** dans un endroit sec et faiblement exposé aux U.V


---

**Conservation** 12 mois dans l'emballage d'origine après ce délai, les cales Peuvent être fragilisées

---

DONNEES TECHNIQUES CALE CLIPS 10/50 OCEIS		
Matière	PP régénéré	
volume	38.25	cm3
poids	41	g
charge statique admissible	34	kg
effort admissible sur clip de fermeture	9	daN
diamètre de fil accepté	8 à 10	mm
enrobage théorique	50	mm
enrobage moyen	50.2	mm
ecart type sur enrobage	0,13	mm

## Courbe de compression sur 4 cales

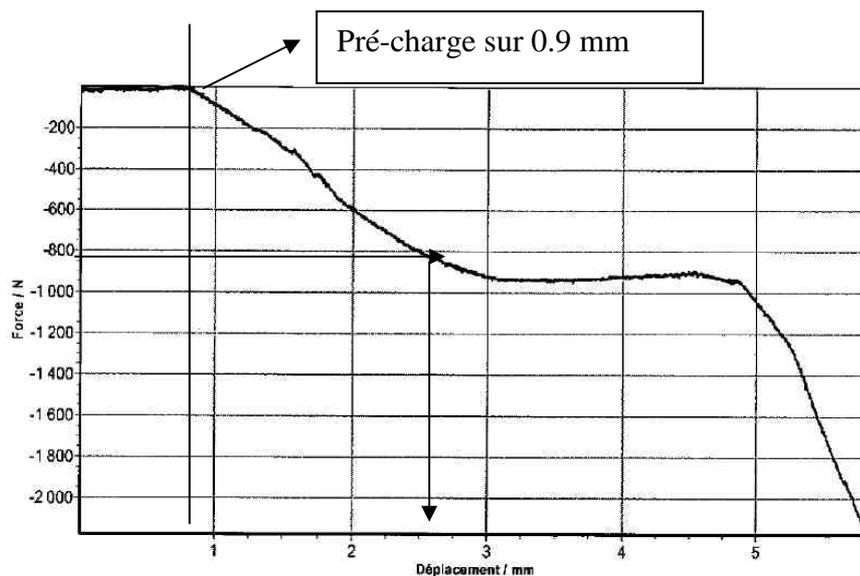

Perte d'enrobage à 20 kg de charge = 2.5- 0.9 mm = 1.6 mm

**Note** Les caractéristiques techniques indiquées dans cette notice sont basées sur des résultats d'essais pratiqués dans nos laboratoires et peuvent varier par rapport à des résultats obtenus dans d'autres conditions.

## Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.

«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits OCEIS, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société OCEIS a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre société est à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»